



Türen Anfrage- & Bestellformular

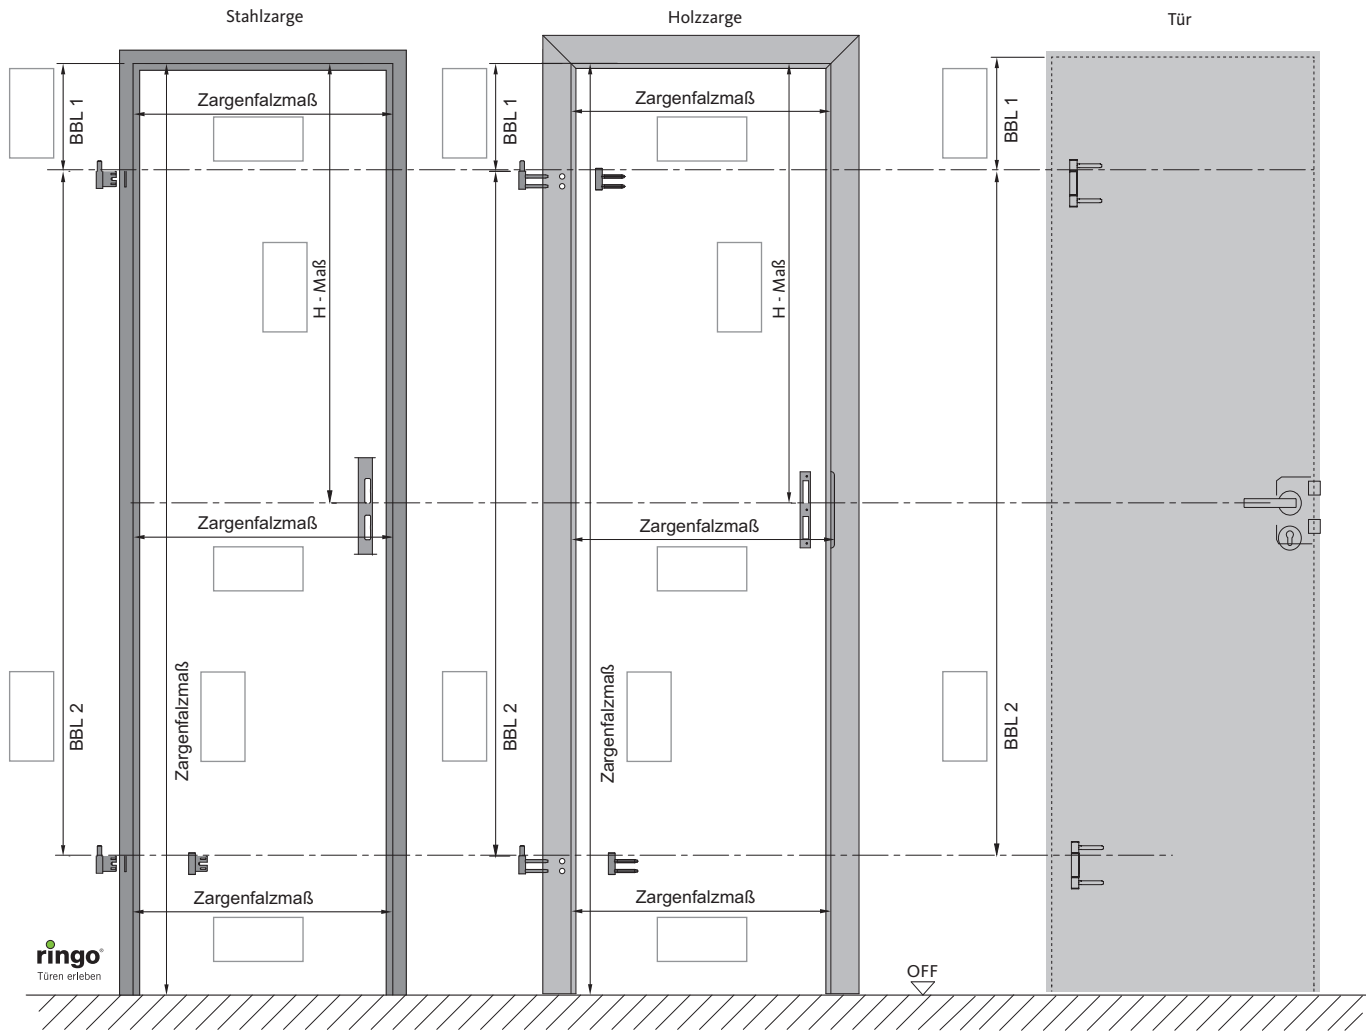


DIN-Richtung

Betrachtungsseite ist die Aufdeckseite (Bänder zu sehen)

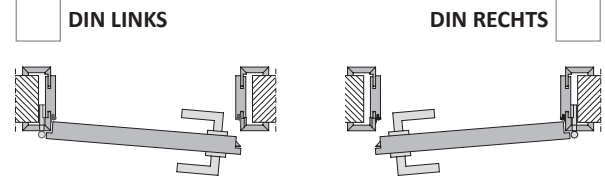

Falzausbildung

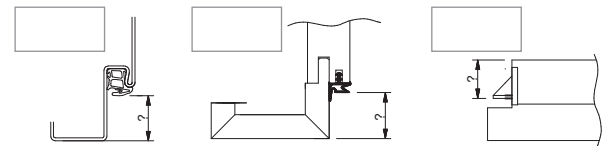

Erläuterung

BBL	Bandbezugslinie
H-Maß	Schließblechsitz: Zargenfalz bis Unterkante Fallenstanzung

Standardmaße bei gefälzten Elementen

Bestellmaß	1923 - 2172		2173 - 2297	
	Tür	Zarge	Tür	Zarge
BBL 1	237	241	237	241
BBL 2	1435	1435	1685	1685


Standardmaße bei gefälzten Elementen

Bestellmaß	1860	1985	2110	2235
H-Maß	808	933	1058	1183

alle Angaben in mm

Maßblatt - 1 flg. Elemente

Baurichtmaß, Maueröffnungsmaß und Bestell- oder Nennmaß sind Maße nach DIN 18101.

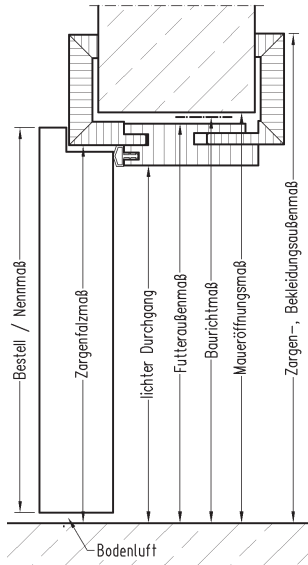

Höhenmaße:

Baurichtmaß	Maueröffnungsmaß	Bestell- oder Nennmaß		Jeld-Wen					Grauthoff / ASTRA				ringo					
		gefälzt	stumpf	Zargenfalzmaß	Bekleidungsaußenmaß		Futteraußenmaß (ohne Beschl.)	lichtes Durchgangsmaß	Zargenfalzmaß	Bekleidungsaußenmaß		Futteraußenmaß (ohne Beschl.)	lichtes Durchgangsmaß	Zargenfalzmaß	Bekleidungsaußenmaß		Futteraußenmaß (ohne Beschl.)	lichtes Durchgangsmaß
					60 mm	80 mm				60 mm	70 mm				63 mm	75 mm		
2000	2010	1985	1972	1983	2042	2062	1994	1971	1979*	2039	2049	1989	1967	1980*	2043	2055	1988	1966
2125	2135	2110	2097	2108	2167	2187	2119	2096	2104*	2164	2174	2114	2092	2105*	2168	2180	2113	2091
2250	2260	2235	2222	2233	2292	2312	2244	2221	2229*	2289	2299	2239	2217	2230*	2293	2305	2238	2216
2375	2385	2360	2347	2358	2417	2437	2369	2346	2354*	2414	2424	2364	2342	2355*	2418	2430	2363	2341
2500	2510	2485	2472	2483	2542	2562	2494	2471	2479*	2539	2549	2489	2467	2480*	2543	2555	2488	2466


* Die rechnerische Bodenluft von 7 mm nach DIN 18101 wird häufig als zu hoch angesehen. Daher sind Grauthoff & ASTRA Zargen in der Höhe 4 mm und ringo Zargen um 3 mm kleiner als in DIN 18101 vorgegeben, d.h. der Luftspalt („Bodenluft“) zwischen Türunterkante und Zargenunterkante beträgt rechnerisch nur 3 mm bzw. 4 mm. So kann auch bei unterfütterten Zargen die rechnerische Bodenluft nach DIN 18101 von 7 mm eingehalten werden, ohne die Zargen nachschneiden zu müssen.

1 flg. Breitenmaße:

Baurichtmaß	Maueröffnungsmaß	Bestell- oder Nennmaß		Jeld-Wen					Grauthoff / ASTRA				ringo					
		gefälzt	stumpf	Zargenfalzmaß	Bekleidungsaußenmaß		Futteraußenmaß (ohne Beschl.)	lichtes Durchgangsmaß	Zargenfalzmaß	Bekleidungsaußenmaß		Futteraußenmaß (ohne Beschl.)	lichtes Durchgangsmaß	Zargenfalzmaß	Bekleidungsaußenmaß		Futteraußenmaß (ohne Beschl.)	lichtes Durchgangsmaß
					60 mm	80 mm				60 mm	70 mm				63 mm	75 mm		
625	635*	610	584	591	711	751	615	569	591	711	731	612	567	591	717	741	608	563
750	760*	735	709	716	836	876	740	694	716	836	856	737	692	716	842	866	733	688
875	885*	860	834	841	961	1001	865	819	841	961	981	862	817	841	967	991	858	813
1000	1010*	985	959	966	1086	1126	990	944	966	1086	1106	987	942	966	1092	1116	983	938
1125	1135*	1110	1084	1091	1211	1251	1115	1069	1091	1211	1231	1112	1067	1091	1217	1241	1108	1063
1250	1260*	1235	1209	1216	1336	1376	1240	1194	1216	1336	1356	1237	1192	1216	1342	1366	1233	1188


* Wir empfehlen die Maueröffnung (nach DIN 18101) ca. 15 mm in der Breite größer anzulegen! z.B.: WÖ 885 + 15= 900 mm

alle Angaben in mm

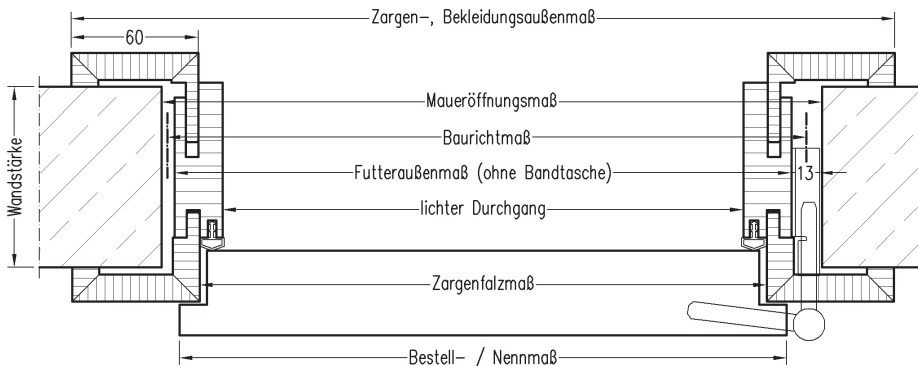

DIN-Richtung:

Öffnungsseite = Bänder links = DIN LINKS



Öffnungsseite = Bänder rechts = DIN RECHTS



technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr!

Türen Anfrage- & Bestellformular



Firma _____
 Ansprechpartner/in _____
 Kommission _____

Datum _____
 Seite _____ von _____

Anfrage
 Bestellung

laut Angebot
 Abholung Lieferung ans Lager Lieferung zur Baustelle

Wunschtermin _____


Hersteller JELD-WEN HGM ASTRA ringo I&h B&K KONOLD

Oberfläche Weißlack 9010 Weißlack 9016 CPL 9010 CPL 9016 Furnier

Modell / Sonstiges _____

Aufmaß - Informationen

Kunde _____
 Straße _____
 PLZ + Ort _____
 Aufmaßnehmer _____
 bei Aufmaß anwesend _____
 Montage / Termin Ja Nein
 Unterschrift für Richtigkeit _____

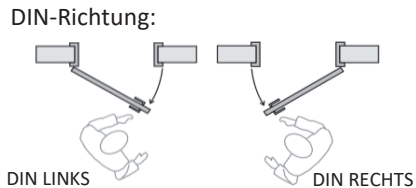

Raumbezeichnung + Ausführung	MAßE + DIN-RICHTUNG			max. Wandstärke	SCHLOSS				BAND	KANTE		AUSFÜHRUNG				FUNKTION				HINWEIS							
	Stück	Höhe	Breite		DIN LINKS	DIN RECHTS	BB	PZ		WC	3-Punktschloss	ohne Schlüsselbohrung	eckig	rund	kurzes Schließblech	Ganzglastür	Norm-Lichtausschnitt	"Sonder"-Lichtausschnitt	Spion <small>DIN-Höhe: 1400 mm</small>	Schallschutzklasse	Klimaklasse *	Einbruchschutz **	Brand- / Rauchschutz ***	Fliese nach Aufmaß	nach außen öffnend	Lichtschalter hinter Tür	
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											

Sonstige Informationen: (z.B. Türnummer 2: T30-RS, Mauerwerkswand, Gleitschienenschließer ODER Türnummer 4: Ganzglastür Float hell)

* II= bis 10 °C Temperaturdifferenz III= bis 20 °C Temperaturdifferenz
 ** Angriffseite festlegen: Bandgegenseite ODER Bandseite
 *** Wandart angeben: Mauerwerk ODER Leichtbauwand
 Obentürschließer bestimmen: z.B. Scheren- oder Gleitschienenschließer